HSEYT-8E8S

MÓDULO 8E8S eyeTOUCH

Características

Ampliación del Controlador Táctil eyeTOUCH, permite dotarlo de 8 entradas digitales y 8 salidas 220VAC 10A.
Suficiente para configuraciones de domótica básicas y posteriormente ampliables por el puerto X10 del controlador.
Se pueden conectar varios módulos al controlador a través de RS-485, se comunican utilizando el protocolo Modbus.

Ventajas

Aporta al Controlador Táctil eyeTOUCH 8 entradas digitales y 8 salidas con relés 220VAC de 10 A.
Para la detección de alarmas técnicas y actuar sobre electroválvulas u otras cargas.
Integración con sistemas de seguridad.
Integración con módulos de gestión telefónica.
Bajo pedido se puede programar a medida para que realice funciones autónomas.

Datos técnicos

Mecánicas:

• Caja carril DIN (EN50022) de 9 módulos
• Material auto-extinguible, UL94-V1 o mejor
• Conectores: clemas atornillables 5.08mm (para cable de 1.5mm)

Salidas:

• Relés N.A., con zócalo.
• Poder de corte nominal: 10A a 250 V AC (2500 VA) para cargas resistivas (cos phi = 1.0)

Entradas:

• Tensión de entrada 12-24 VDC
• Consumo máximo por entrada (para el rango de tensiones especificado): 10 mA

Comunicaciones:

• Bus RS485 (3 hilos) con aislamiento galvánico

Alimentación:

• 12VDC, 500mA (recomendado >600mA)
• Consumo máximo total 6W
• No incluida la fuente de alimentación

Normativas:

• Inmunidad: EN61000-6-1
• Emisiones: EN61000-6-3
• Seguridad: EN60950-1
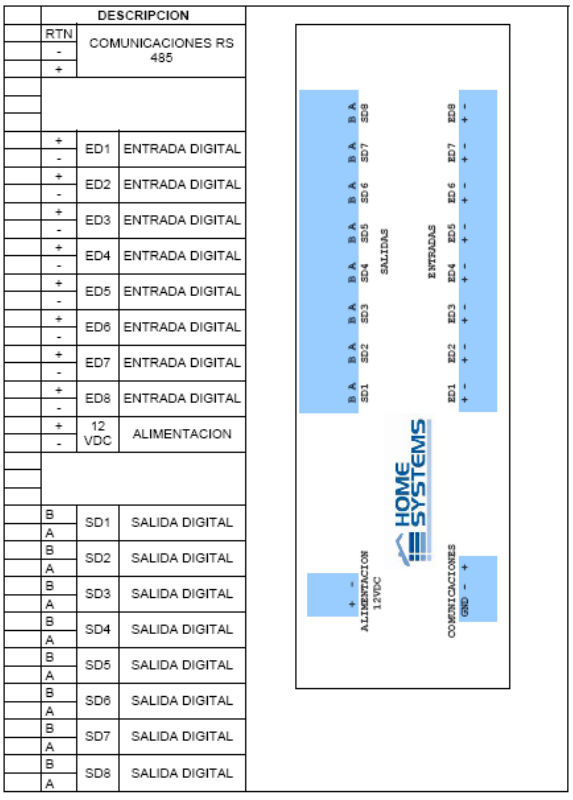
	DESCRIPCION	
RTN	COMUNICACIONES RS 485	
-		
+		
+	ED1	ENTRADA DIGITAL
-		
+	ED2	ENTRADA DIGITAL
-		
+	ED3	ENTRADA DIGITAL
-		
+	ED4	ENTRADA DIGITAL
-		
+	ED5	ENTRADA DIGITAL
-		
+	ED6	ENTRADA DIGITAL
-		
+	ED7	ENTRADA DIGITAL
-		
+	ED8	ENTRADA DIGITAL
-		
+	12 VDC	ALIMENTACION
-		
B	SD1	SALIDA DIGITAL
A		
B	SD2	SALIDA DIGITAL
A		
B	SD3	SALIDA DIGITAL
A		
B	SD4	SALIDA DIGITAL
A		
B	SD5	SALIDA DIGITAL
A		
B	SD6	SALIDA DIGITAL
A		
B	SD7	SALIDA DIGITAL
A		
B	SD8	SALIDA DIGITAL
A